


ウインチ各種

MURATA

ケーブルウインチ(整列巻込付)

MW400型 ケーブルウインチ仕様

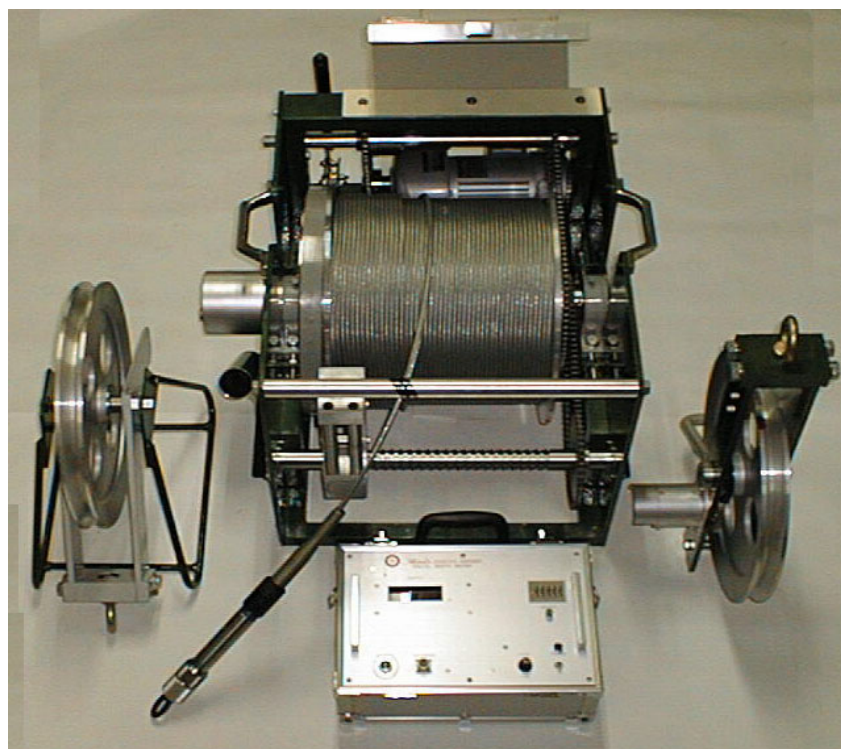


モーター	TMLB-04型
モーター出力	400W
電源入力	AC100V 50/60HZ 又はDCモーター
ブレーキ	電磁ブレーキ及びメカニカルブレーキ
コントロール	インバーター
スピード	0~15m/分
寸法	850(L)×650(W)×450(H)
重量	120Kg (300m7芯)
使用ケーブル	7芯アーマドケーブル(300m) 5芯アーマドケーブル(400m) 4芯アーマドケーブル(460m)
最大引上げ荷重	120Kg

※予告なしに仕様、設計変更することがあります。

MURATA

ケーブルウインチ(整列巻込付)

MW1000型 ケーブルウインチ仕様

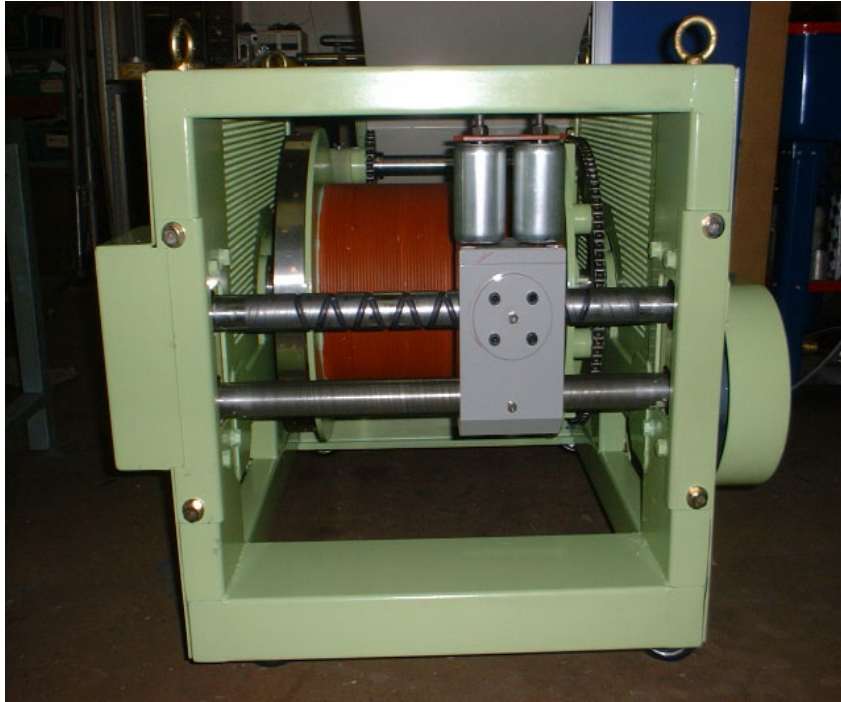

モーター	3相200V ギヤ付モーター
モーター出力	750W 1.5KW 2.2KW
電源入力	3相200V 50/60HZ 又はDCモーター
ブレーキ	電磁ブレーキ及びメカニカルブレーキ
コントロール	インバーター
スピード	0~20m/分
寸法	1130(L)×750(W)×650(H)
重量	320Kg (1000m4芯)
使用ケーブル	4芯アーマドケーブル(1000m)
最大引上げ荷重	200Kg~400Kg
対応ケーブル	4芯アーマドケーブル 5芯アーマドケーブル 7芯アーマドケーブル

※予告なしに仕様、設計変更することがあります。

ウインチ側面




コントロールパネル側



ケーブルウインチ(整列巻込付)


MW200型 ケーブルウインチ仕様

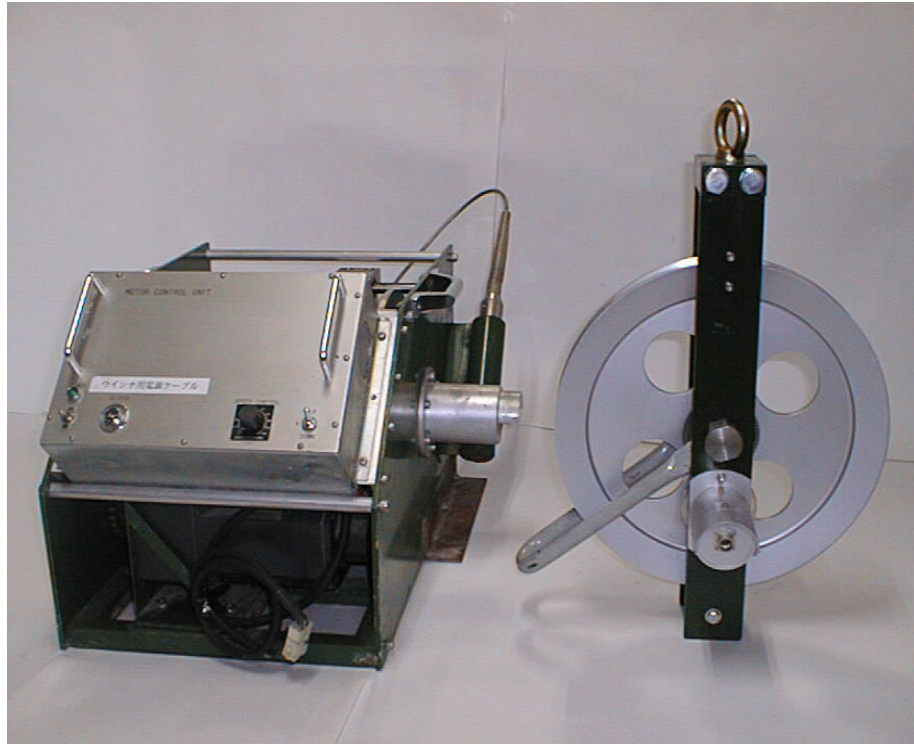


モーター	ACサーボモーター KBL6180
モーター出力	180W
電源入力	AC100V 50/60HZ 又はDCモーター
ブレーキ	電磁ブレーキ
コントロール	サーボドライバー
スピード	0~20m/分
寸法	580(L) × 550(W) × 340(H)
重量	35Kg
総重量	57 Kg~60Kg(4芯ケーブル250m)
使用ケーブル	7芯アーマドケーブル(150m) 4芯アーマドケーブル(250m)
最大引上げ荷重	65Kg~60Kg

※予告なしに仕様、設計変更することがあります。
その他に手巻きウインチ各種製作いたしております。

ウインチ正面

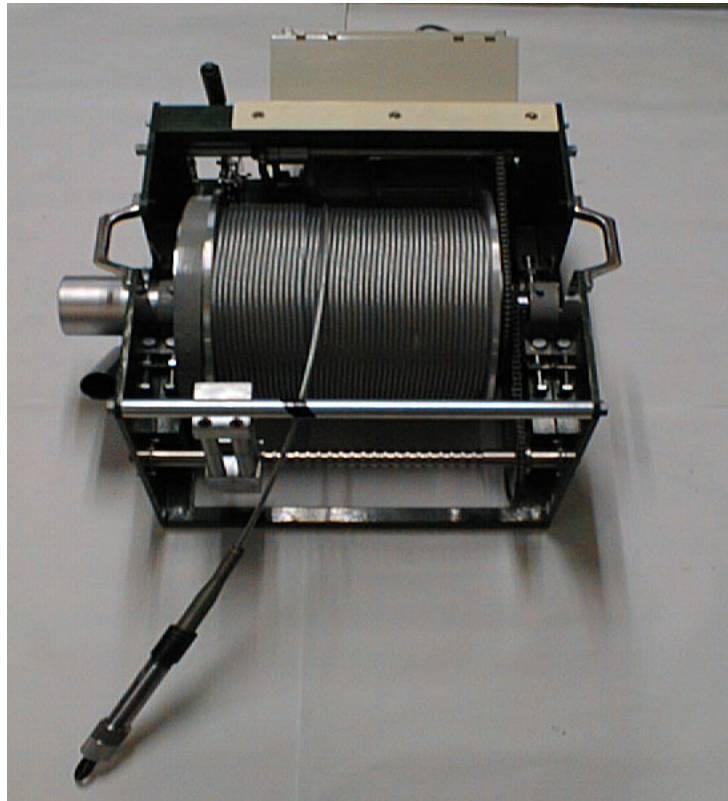

ウインチ側面

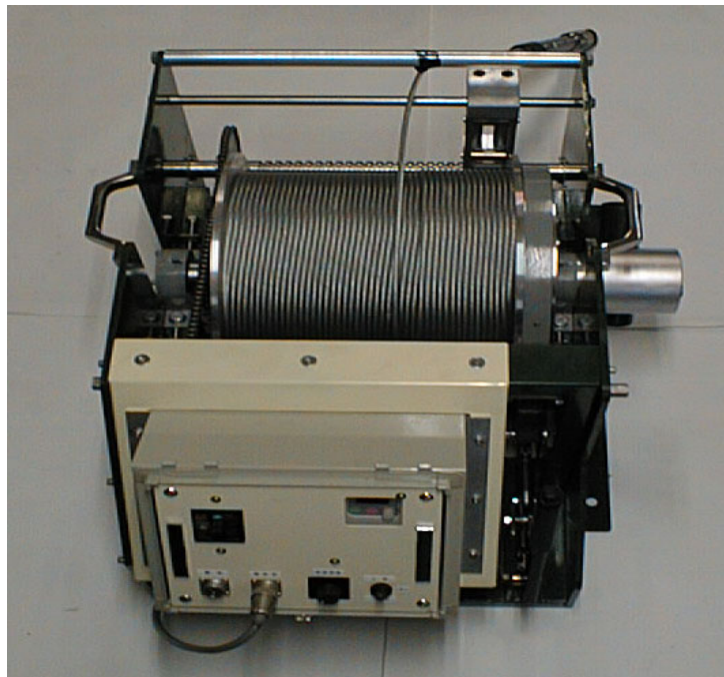

エンコーダー付シーブ

型式	DDM-150
仕様	周長(1回転)1.50m 及び 1.00m
パルス数	1rpm=1500パルス 及び 1000パルス
ケーブル仕様	4芯 5芯 7芯 (各種)
重量	≒ 30 kg
オプション	スタンド, ケーブル, デジタルデプスユニット



※特殊サイズ製造可能です。